

# PY X-MA-05

PYRA® Sirena con luz flash 100 dB(A) / 5 J



- seguro; de hecho una instalación no correcta es imposible
- fácil; tiempo de instalación significativamente más breve
- económico, radio más amplia posible gracias a la tecnología eficaz XENON
- opciones de instalación con agujeros en lengüeta externa o desde el interior
- opción de elegir entre cuatro pulsaciones diferentes de luz intermitente a través de un interruptor DIP
- regulación electrónica constante de la corriente en dispositivos de 24V AC/DC para evitar fluctuaciones de tensión
- limitador incorporado de tensión y detector de voltaje inferior
- ofrece una sincronización completa de sistemas de luces pulsantes múltiples
- control por separado de luz y sirena



sistema de protección



alojamiento a prueba de impactos



NEMA 4/4X



temperatura de funcionamiento



garantía



Aprobado por UL



Conformidad euroasiática

## Cubierta Pfannenberg 3D

### M-05 y MA-05


	<b>INDICAR</b>	<b>ADVERTENCIA</b>	<b>ALERTA</b>
rojo	☑ 34,2 x 18,0 x 38,7	☑ 15,2 x 8,0 x 17,2	☑ 7,6 x 4,0 x 8,6

	<b>INDICAR</b>	<b>ADVERTENCIA</b>	<b>ALERTA</b>
amarillo	<input type="checkbox"/> 48,6 x 24,8 x 52,2	<input type="checkbox"/> 21,6 x 11,0 x 23,2	<input type="checkbox"/> 10,8 x 5,5 x 11,6
ámbar	<input type="checkbox"/> 40,5 x 20,7 x 43,2	<input type="checkbox"/> 18,0 x 9,2 x 19,2	<input type="checkbox"/> 9,0 x 4,6 x 9,6
<input type="radio"/> borrar	<input type="checkbox"/> 56,7 x 28,8 x 61,2	<input type="checkbox"/> 25,2 x 12,8 x 27,2	<input type="checkbox"/> 12,6 x 6,4 x 13,6

Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

[Translate to Spain:] The figures shown are mainly for a quick orientation. For an individual and precise interpretation please use [PFANNENBERG SIZING SOFTWARE \(PSS\) \(/ES/ASISTENCIA/PROGRAMAS-Y-DATOS/SOFTWARE-DE-DIMENSIONAMIENTO-PSS/\)](#).

BORRAR SELECCIÓN

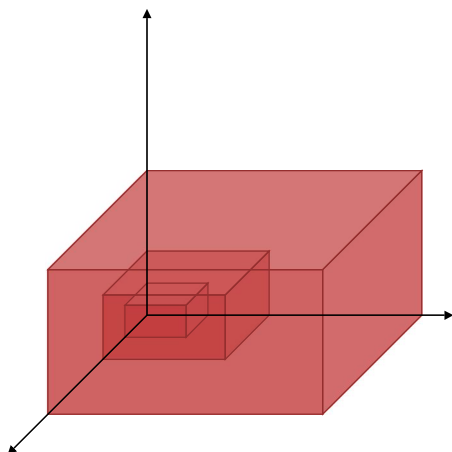

## Datos técnicos

Datos eléctricos	PY X-MA-05		
Tensión nominal	230 V AC	115 V AC	24 V AC/DC
Frecuencia nominal	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz / DC
Margen de operación	187 – 255 V	90 – 135 V	AC: 18 – 30 V DC: 10 – 60 V
Consumo de corriente nominal	70 – 75 mA	120 – 140 mA	AC: 660 – 720 mA DC: 280 mA @ 24 V

Encontrará información técnica adicional **en esta página**, en las **descargas del producto en la parte superior derecha**.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

## Detalles del pedido

Detalles del pedido		PY X-MA-05 - alojamiento rojo		
Versión	Tensión nominal	230 V AC	115 V AC	24 V AC/DC
lente claro	Número de artículo	21554101000	21554151000	21554811000
lente amarillo	Número de artículo	21554103000	21554153000	21554813000
lente naranja	Número de artículo	21554104000	21554154000	21554814000
lente roja	Número de artículo	21554105000	21554155000	21554815000

Detalles del pedido		PY X-MA-05 - alojamiento gris		
Versión	Tensión nominal	230 V AC	115 V AC	24 V AC/DC
lente claro	Número de artículo	21554101055	21554151055	21554811055
lente amarillo	Número de artículo	21554103055	21554153055	21554813055
lente naranja	Número de artículo	21554104055	21554154055	21554814055
lente roja	Número de artículo	21554105055	21554155055	21554815055

## Muestras de audio

### Dientes de sierra

Tono DIN 33404-3 Alemania (señal de emergencia) PFEER PTAP

wav 800 KB

[DESCARGAR \(/FILEADMIN/REDAKTEUR/PRODUCTS/DOWNLOADS/AUDIOTESTS/P\\_SAWTOOTH.WAV\)](#)