

PA X 10-10 / PA X 10-15

Sirene con luz flash PATROL 110 dB (A) / 10/15 J



PATROL: la nueva generación de sirene con luz flash.

- Posibilidad de programación de hasta 4 eventos diferentes
- Grado de protección IP66
- Exclusiva garantía de 10 años
- Sirene y luz precableados de fábrica
- Intensidad de luz correspondiente disponible para cada nivel de presión acústica



sistema de protección



alojamiento a prueba de impactos



NEMA 4/4X



temperatura de funcionamiento



penetración acústica



selección externa de tono



garantía



Germanischer Lloyd (opción)



Opción MED



Conformidad euroasiática



Aprobado por UL

Cubierta Pfannenberg 3D


PA X-10-10

	INDICAR	ADVERTENCIA	ALERTA
rojo	<input checked="" type="checkbox"/> 39,2 x 35,6 x 69,3	<input checked="" type="checkbox"/> 17,4 x 15,8 x 30,8	<input checked="" type="checkbox"/> 8,7 x 7,9 x 15,4
amarillo	<input type="checkbox"/> 62,6 x 56,7 x 110,3	<input type="checkbox"/> 27,8 x 25,2 x 49,0	<input type="checkbox"/> 13,9 x 12,6 x 24,5
verde	<input type="checkbox"/> 48,6 x 44,6 x 86,0	<input type="checkbox"/> 21,6 x 19,8 x 38,2	<input type="checkbox"/> 10,8 x 9,9 x 19,1
ámbar	<input type="checkbox"/> 48,6 x 44,6 x 86,0	<input type="checkbox"/> 21,6 x 19,8 x 38,2	<input type="checkbox"/> 10,8 x 9,9 x 19,1
<input type="radio"/> borrar	<input type="checkbox"/> 68,0 x 61,7 x 119,7	<input type="checkbox"/> 30,2 x 27,4 x 53,2	<input type="checkbox"/> 15,1 x 13,7 x 26,6

Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

[Translate to Spain:] The figures shown are mainly for a quick orientation. For an individual and precise interpretation please use | PFANNENBERG SIZING SOFTWARE (PSS) (/ES/ASISTENCIA/PROGRAMAS-Y-DATOS/SOFTWARE-DE-DIMENSIONAMIENTO-PSS/).

BORRAR SELECCIÓN

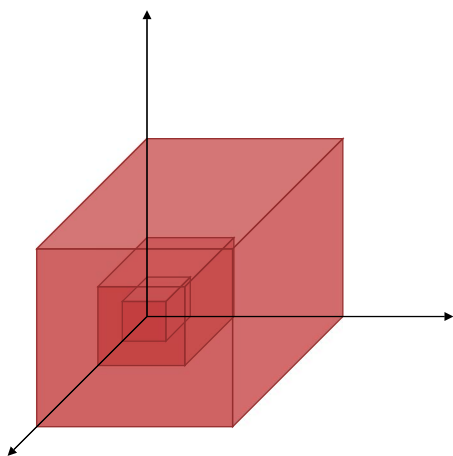

PA X-10-15


	INDICAR	ADVERTENCIA	ALERTA
rojo	<input checked="" type="checkbox"/> 48,6 x 43,2 x 83,7	<input checked="" type="checkbox"/> 21,6 x 19,2 x 37,2	<input checked="" type="checkbox"/> 10,8 x 9,6 x 18,6
amarillo	<input type="checkbox"/> 78,3 x 58,1 x 133,2	<input type="checkbox"/> 34,8 x 25,8 x 59,2	<input type="checkbox"/> 17,4 x 12,9 x 29,6

	INDICAR	ADVERTENCIA	ALERTA
ámbar	<input type="checkbox"/> 60,8 x 53,6 x 104,0	<input type="checkbox"/> 27,0 x 23,8 x 46,2	<input type="checkbox"/> 13,5 x 11,9 x 23,1
azul	<input type="checkbox"/> 39,6 x 34,7 x 67,1	<input type="checkbox"/> 17,6 x 15,4 x 29,8	<input type="checkbox"/> 8,8 x 7,7 x 14,9
<input type="radio"/> borrar	<input type="checkbox"/> 84,6 x 74,7 x 144,5	<input type="checkbox"/> 37,6 x 33,2 x 64,2	<input type="checkbox"/> 18,8 x 16,6 x 32,1

Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

[Translate to Spain:] The figures shown are mainly for a quick orientation. For an individual and precise interpretation please use | PFANNENBERG SIZING SOFTWARE (PSS) (/ES/ASISTENCIA/PROGRAMAS-Y-DATOS/SOFTWARE-DE-DIMENSIONAMIENTO-PSS/).

BORRAR SELECCIÓN

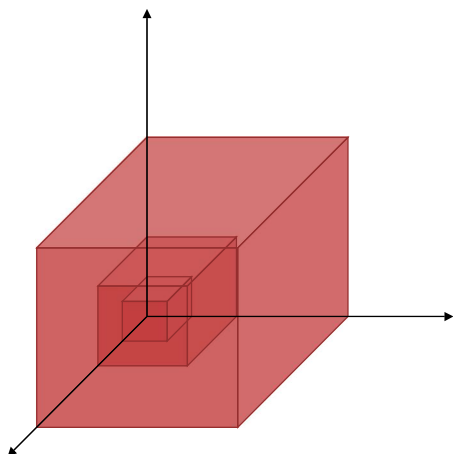

Datos técnicos

Datos eléctricos	PA X 10-10 / 10 J		
Tensión nominal	230 V AC	115 V AC	24 V DC
Frecuencia nominal	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Margen de operación	187 – 255 V	90 – 135 V	18 – 30 V
Consumo de corriente nominal	160 – 215 mA	260 – 345 mA	665 – 935 mA

Datos eléctricos	PA X 10-15 / 15 J		
Tensión nominal	230 V AC	115 V AC	24 V DC
Frecuencia nominal	50/60 Hz	50/60 Hz	-
Margen de operación	187 – 255 V	90 – 135 V	18 – 30 V
Consumo de corriente nominal	210 – 265 mA	360 – 445 mA	765 – 1035 mA

Encontrará detalles técnicos adicionales, curvas de rendimiento y dimensiones en la **descarga del producto en la parte superior derecha de esta página.**

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Detalles del pedido

Detalles del pedido		PA X 10-10 - alojamiento rojo		
Versión	Tensión nominal	230 V AC	115 V AC	24 V DC
lente amarilla	Número de artículo	23361103000	23361153000	23361803000
lente naranja	Número de artículo	23361104000	23361154000	23361804000

Detalles del pedido		PA X 10-10 - alojamiento rojo		
lente roja	Número de artículo	23361105000	23361155000	23361805000

Detalles del pedido		PA X 10-10 - alojamiento gris		
Versión	Tensión nominal	230 V AC	115 V AC	24 V DC
lente amarilla	Número de artículo	23361103055	23361153055	23361803055
lente naranja	Número de artículo	23361104055	23361154055	23361804055
lente roja	Número de artículo	23361105055	23361155055	23361805055

Muestras de audio