


# PD 2100-LED

## Luz continua LED

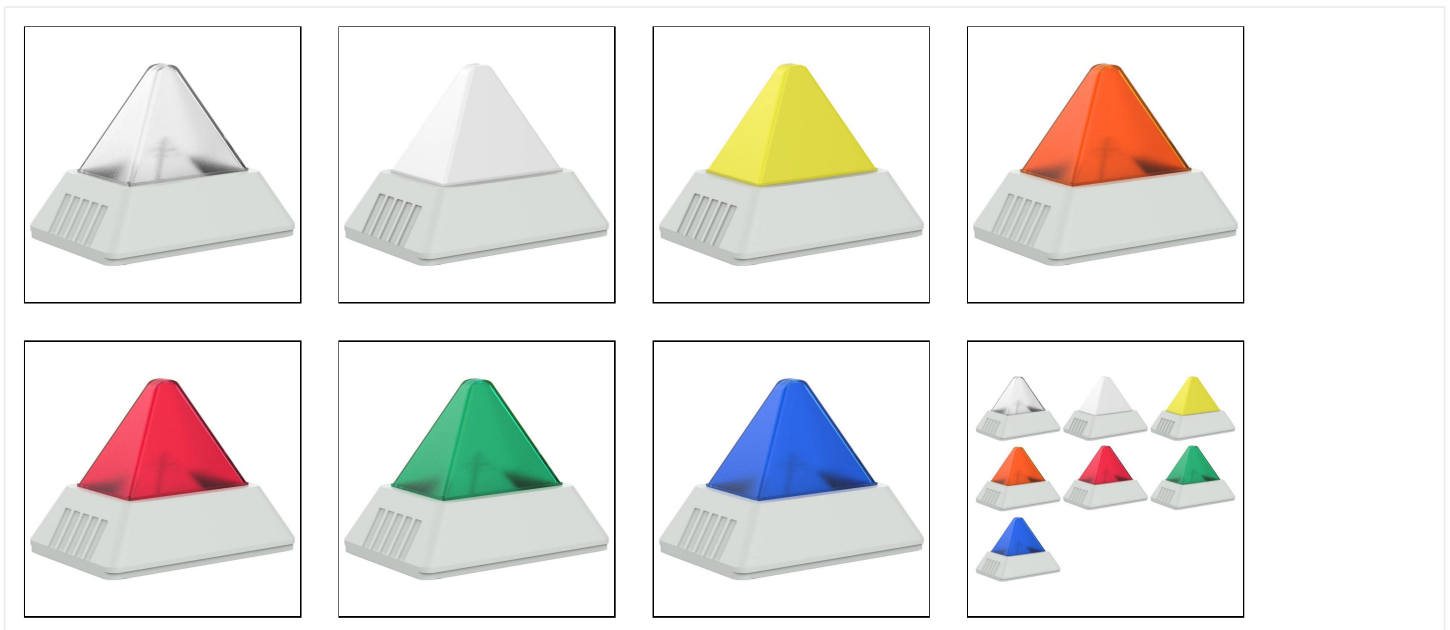

Luces para máquina en un elegante diseño de pirámide, equipadas con una fuente de luz LED para una vida útil extremadamente prolongada (> 50 000 h)

- resistentes a vibraciones/choques
- bajo consumo de energía
- costes de mantenimiento minimizados
- sin comprometer la seguridad
- extraordinaria iluminación de la lente de color gracias a la lente de dispersión

IP 55

sistema de protección

+45 °C

-25 °C

temperatura de funcionamiento

EAC

Conformidad euroasiática

## Datos técnicos

Datos eléctricos	PD 2100-LED		
Tensión nominal	230 V AC	115 V AC	24 V AC/DC
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz / DC
Margen de operación	± 10 %	± 10 %	AC: 18 V – 27 V DC: 19 V – 30 V
Consumo de corriente nominal	12 mA	24 mA	AC: 115 mA
			DC: 65 mA

Escoja una lente en uno de los siguientes colores: sin color, blanco, amarillo, ámbar, rojo, verde, azul

Encontrará información técnica adicional **en esta página**, en las **descargas del producto en la parte superior derecha**.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

## Detalles del pedido

Detalles del pedido		PD 2100-LED	
Color de lente	Tensión nominal	230 V AC	24 V AC/DC
sin color	Número de artículo	21120611000	21120601000
amarillo	Número de artículo	21120613000	21120603000
ámbar	Número de artículo	21120614000	21120604000
rojo	Número de artículo	21120615000	21120605000
verde	Número de artículo	21120616000	21120606000
azul	Número de artículo	21120617000	21120607000

